


Made by NARVI Oy Finland



Skyddsvägg till eldstaden
Monteringsanvisning

SE

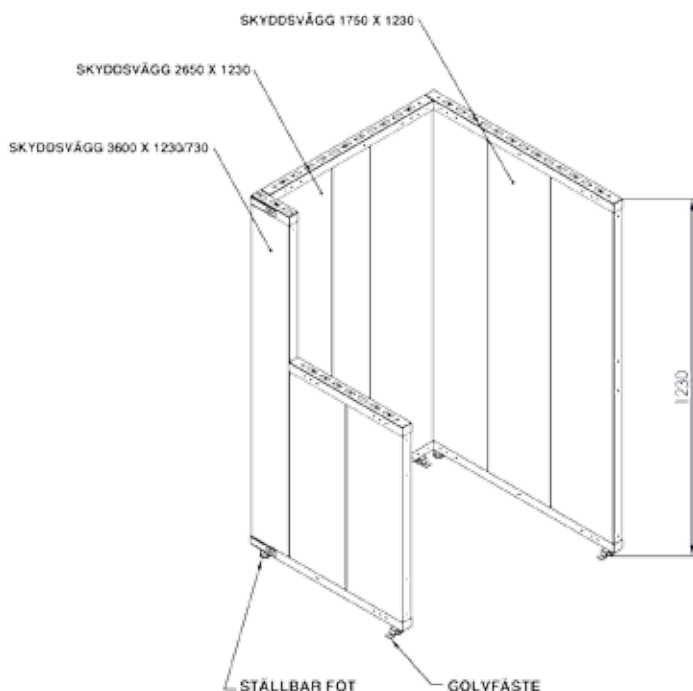


Skyddsvägg till eldstaden

Tekniska data:

Skyddsväggen är tillverkad av rostfritt stål. Väggen har ställbara fötter. Väggens delar monteras ihop med hjälp av medföljande hörndetaljer. Skruvar för väggens fastskruvning i golvet ingår inte.

Skyddsväggen passar för användning tillsammans med följande Narvi Oy:s produkter:

- » Narvi NC 16–24, NC 20 VS, Mirva, Mirva ES
- » Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas, Kuru, Kamiina, Natura Mini, Novelty
- » Aito 16–24, 16–24 VS

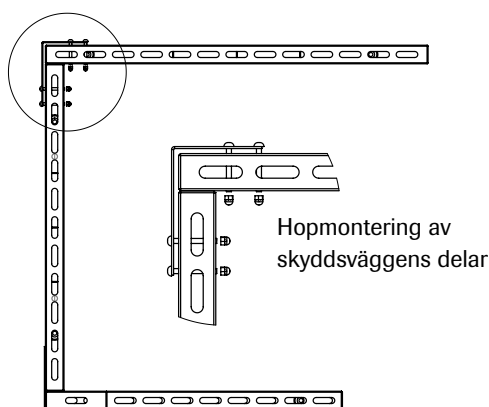

▲ MONTERINGSRITNINGAR FÖR ELDESTADENS SKYDDSVÄGG

Vilken skyddsvägg som behövs kan bero på var och på vilken produkt den används. Vid val och montering av skyddsvägg bör man beakta produktens storlek, bastuns form och riktningen för badkastning. Dessutom bör man även lämna tillräckligt med utrymme för en eventuell vattenbehållare. En bastuugn med sidomonterad vattenbehållare behöver t.ex. en bredare skyddsvägg än en bastuugn med frontmonterad vattenbehållare.

Skyddsväggen används för att skydda en vägg av antändligt material mot värmestrålning. Eldstadens skyddsvägg får monteras på 50 mm avstånd från konstruktioner av antändligt material.

Skyddsväggen monteras på ställbara fötter och skruvas fast i golvet. Om golvet är av antändligt material eller ett klinkergolv måste Narvis monteringsplatta användas under eldstaden. Monteringsplattan är tillvalsutrustning och levereras inte tillsammans med produkten.

Vid användning av en Kota skorsten måste den monteras så att skorstenens isolerade del sträcker sig nedanför skyddsväggens överkant. Detta hjälper att eliminera effekten av värmestrålning från oisolerade skorstendelar på konstruktioner av antändligt material.