

KOTA LIESI



Lieden keittotaso on valurautaa. Muuraus on tulenkestävää tiiltä ja tulenkestävää massaa. Tulipesän suuluukku ja leivinuuniluukku ovat kestävä valurautaa. Kota-liesi on asennettava liikkumattomalle ja palon kestäväälle alustalle.

SAVUHORMI


Hormiliitännän koko:

Halkaisija 150 mm

Pituus 200 mm

Hormiliitännän sijainti (katso oheinen kuva)

Lieden savuaukkojen sijoitukset:

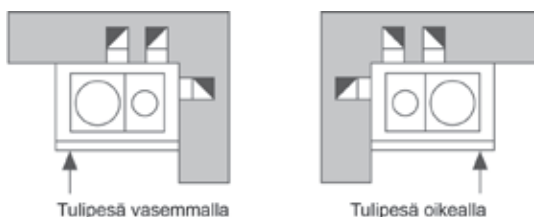

Mitat:

Hormiliitännän alareunaan takana ja sivulla 140 mm lattiasta. Liitännän etäisyys liedestä liittännän reunaan 55 mm. Muuratun savuhormin on oltava normimääräyksen E3 mukainen.

LIITTÄMINEN

Lieden ulkopinnassa näkyvät hormiliitäntöjen paikat (pyöreä reikäihio). Peitelevyn voi lyödä pois hormiliitännän kohdalta. Irrotetun levyn takana on vuorivillaa, joka on poistettava. Lieden mukana seuraa savuputki, joka on liitettävä hormiin tiiviisti. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei tiivistemassa tai vuorivilla tuki tai pienennä savusolaa.

TEKNISET TIEDOT:

Korkeus: 88 cm

Leveys: 70 cm

Syvyys: 46 cm

(+ kahva 6,5 cm)

Paino: 200 kg

Nimellisteho: 8 kW

SUOJAETÄISYYDET PALAVA-AINEISIIN RAKENTEISIIN

Eteen 100cm

Sivulle 50 cm

Taakse 50 cm

Ylös 100 cm

Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50 % yksinkertaisella ja 75 % kaksinkertaisella suojausta käytettäessä. Lattia liedestä edessä on suojattava eduspellillä, joka on liedestä levyinen ja ylettyä 40 cm liedestä eteen.

POLTTOAINEET

Sallittuja polttoaineita ovat puu, polttopuristeet ja paperi.

KÄYTTÖÖNOTTO

Uutta liettä on lämmitettävä ensimmäiset kolme - neljä kertaa varovasti, jottei liedestä muuraus halkeile. Ensimmäisten lämmityskertojen jälkeen savupelti ja suuluukut on pidettävä auki kuivumisen edistämiseksi.

Jos liesi tai savupiippu on kostea, eikä tarpeellista vetoa synny, voi vedon aikaansaamiseksi polttaa paperia nokiluukussa. Lieden nuohous on käytöstä riippuen vähintään vuoden välein.

Narvi Oy

Yrittäjätie 14

27230 Lappi

Puh 0207 416740

www.narvi.fi